< 03 / RESGUARDO >

Caja protectora para cargador de coche eléctrico

Armario de acero con cerradura que guarda el cargador frente a robo, vandalismo, lluvia y uso no autorizado. Para hoteles, garajes comunitarios, empresas y fachadas.

RAL 9005 RAL 9010 Inox bajo pedido



El cargador, a salvo

Llave, bisagras ocultas y puerta de policarbonato contra robo y vandalismo.


Todo dentro

Placa adaptadora para cada cargador y carril DIN para las protecciones: sin cuadro aparte.

Listo para exterior

IP54, rejillas laterales y entrada de aire por la base para que el cargador no se caliente.

Dimensiones

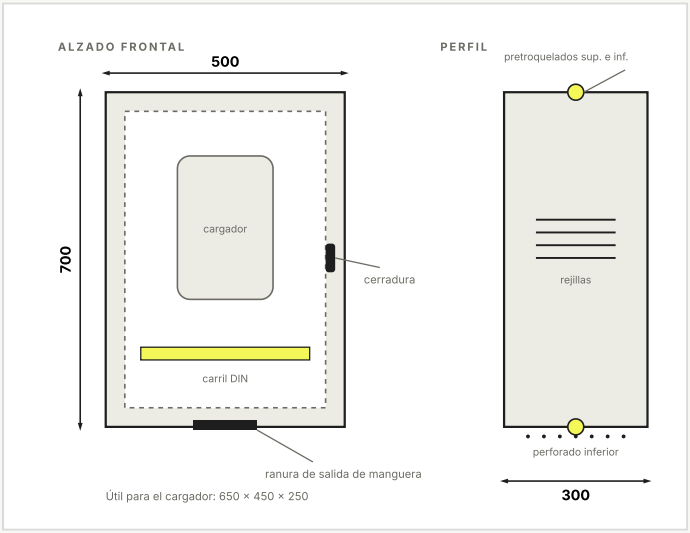

Cotas en mm. Interior 690 × 490 × 290.

Características técnicas

Referencia	CP600
Medidas	700 × 500 × 300 mm (al × an × f)
Espacio útil	650 × 450 × 250 mm
Material	Galvanizado 1,2 mm · inox opcional
Acabado	Epoxi exterior · RAL 9005 / 9010
Cierre	Llave (2) · amaestrable · combinación
Puerta	Policarbonato 4 mm · bisagra oculta
Protección	IP54 · goterón superior
Interior	Placa, carril DIN y colgador
Ventilación	Rejillas laterales y base perforada
Paso de cable	Pretroquelados · ranura con cepillo
Toma de tierra	Perno insertado
Montaje	Pared · poste opcional (aparte)
Peso	__ kg
Garantía	5 años con uso correcto


Contenido del kit

- **1×** Caja CP600 con puerta, cerradura y perno de tierra
- **2×** Llaves
- **1×** Placa adaptadora para tu modelo de cargador
- **1×** Carril DIN para las protecciones y colgador de manguera
- **1×** Prensaestopas para la alimentación
- **1×** Tornillería inoxidable, tacos y arandelas
- **1×** Plantilla de montaje
- **1×** Guía de instalación

Embalaje y paletizado


Embalaje	Por definir
Medidas de la caja	≈ 720 × 520 × 320 mm
Peso con embalaje	__ kg
Unidades por palet	10 cajas (2 × 5 alturas)
Palet	Europalet 1.200 × 800 mm
Peso del palet	__ kg
Plazo de entrega	10 días

Instalación en 4 pasos




01
Coloca la plantilla

Fíjala a la pared a la altura de montaje y nivélala.




02
Marca y taladra

Marca los puntos de fijación, retira la plantilla, taladra y coloca los tacos.



03
Fija la caja

Rompe el pretroquelado superior o inferior, coloca el prensaestopas, mete la alimentación y atornilla la caja. Conecta la tierra.



04
Monta el cargador

Atorníllalo a la placa adaptadora, monta las protecciones en el carril DIN, conecta y cierra con llave.

NECESITARÁS


Nivel


Rotulador


Taladro percutor


Destornillador



Así se carga

Abre, saca la manguera por la ranura con cepillo y cierra con llave: se carga con la puerta cerrada. A la vuelta, recoge la manguera en su colgador y cierra.

Opciones para hoteles y garajes

Llaves iguales o amaestradas · logo grabado o color corporativo · preparada para cerradura electrónica · cerradura de combinación · versión inoxidable · kit caja + poste.

Universal con placa adaptadora: Wallbox, V2C, Tesla, BYD, Policharger, Circutor, ABB, EVBox, Orbis, Ohme, Schneider Electric, Simon, Zaptec, Easee y más.

Pide una unidad de prueba o la tarifa profesional.

Ideal para hoteles, garajes comunitarios y flotas.

www.cuvo.es
cuvo@cuvo.es
+34 628 201 955

Las marcas de cargadores son de sus respectivos titulares; las imágenes de cargadores son ilustrativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.