< 02 / SOPORTE >

Pedestal para cargador de coche eléctrico

Poste de acero galvanizado para instalar el cargador donde no hay pared: aparcamientos, garajes comunitarios, empresas y viviendas. Compatible con todas las marcas gracias a su placa adaptadora intercambiable.

Negro RAL 9005 · Otros colores bajo pedido



Un poste, todos los cargadores

La placa adaptadora se cambia según el modelo. Placas en stock permanente, servicio en 24–48 h.


Pensado para el instalador

Pretroquelados para meter el cable por detrás, por debajo o en superficie, y guía pasacables para subir el cable hasta el cargador.

Todo incluido

Espárragos de anclaje, toma de tierra, soporte de manguera y tapa cubrepernos.

Dimensiones

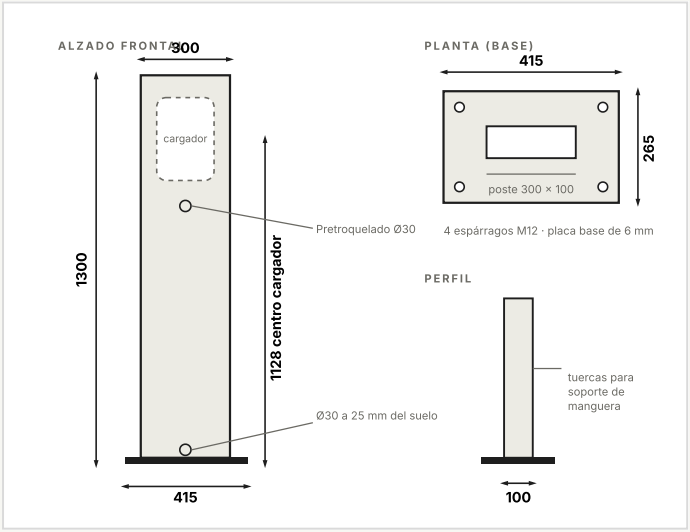

Cotas en mm.

Características técnicas

Referencia	PD1300
Medidas	1300 × 300 × 100 mm (alto × ancho × fondo)
Placa base	415 × 265 mm · 6 mm
Altura del cargador	Centro a 1.128 mm del suelo
Normativa	Conector ≤ 1,2 m: uso público y plazas PMR (ITC-BT-52)
Material	Acero galvanizado de 2 mm
Acabado	Pintura epoxi de alta durabilidad para exterior
Placa adaptadora	Intercambiable, una por modelo de cargador
Anclaje al suelo	4 espárragos M12 × 100 mm
Toma de tierra	Perno insertado para conexión con tuerca
Paso de cable	3 pretroquelados: trasero, frontal Ø30 e inferior Ø30
Peso	16,76 kg
Garantía	5 años


Contenido del kit

- **1×** Pedestal con perno de toma de tierra insertado
- **1×** Placa adaptadora para tu modelo de cargador
- **4×** Espárragos de anclaje M12 × 100 mm con tuercas y arandelas
- **1×** Tornillería inoxidable para fijar el cargador
- **1×** Herramienta guía-cable para subir el cable hasta el cargador
- **1×** Prensaestopas y protector de cable para los pretroquelados
- **1×** Soporte de manguera
- **1×** Tapa cubrepernos
- **1×** Guía de instalación

Embalaje y paletizado


Embalaje	Por definir
Medidas de la caja	1.300 × 400 × 265 mm
Peso con embalaje	17 kg
Unidades por palet	10 cajas (2 × 5 alturas)
Palet	1.300 × 800 mm · alto total ≈ 1,5 m
Peso del palet	≈ 195 kg

Instalación en 4 pasos




01
Elige la entrada del cable

Rompe el pretroquelado (trasero, frontal o inferior) y coloca el prensaestopas. Pasa por él la guía, ensarta el cable y átalo a la guía.




02
Ancla el poste

Marca la base, taladra y fija el poste al suelo con los 4 espárragos M12 × 100 mm.



03
Sube el cable

Tira de la guía para sacar el cable a la altura del cargador y conecta la tierra al perno insertado.



04
Monta el cargador

Atorníllalo a la placa adaptadora, coloca el soporte de manguera y la tapa cubrepernos.

NECESITARÁS


Nivel


Rotulador


Taladro percutor


Destornillador


Llave de 19 mm (M12)



Compatibilidad

Universal con placa adaptadora: Wallbox, V2C, Tesla, BYD, Policharger, Circutor, ABB, EVBox, Orbis, Ohme, Schneider Electric, Simon, Veltium, Zaptec, Easee y más. Indica tu modelo al pedir.

Accesorios

Tejadillo a medida del poste · Colgadores de manguera · Placas adaptadoras para otros modelos de cargador.

Pide una unidad de prueba o la tarifa profesional.

Fabricamos y enviamos en menos de 48 horas.

www.cuvo.es
cuvo@cuvo.es
+34 628 201 955

Las marcas de cargadores son de sus respectivos titulares; las imágenes de cargadores son ilustrativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.