< 01 / CUBIERTA >

Protector exterior para cargador de coche eléctrico

Tejadillo de acero galvanizado que protege el cargador de pared de la lluvia, el sol, el granizo, la suciedad y el polvo, sin cerrarlo ni impedir su ventilación.

Negro RAL 9005 · Blanco RAL 9010



Antes o después del cargador

La plantilla en U va por encima del cargador: también se instala con el cargador ya puesto.


Sin agua acumulada

Visera inclinada 15º y laterales que guían la lluvia hacia abajo.

Manguera recogida

Incluye soporte en U para colgar el cable si tu cargador no tiene colgador.

Dimensiones

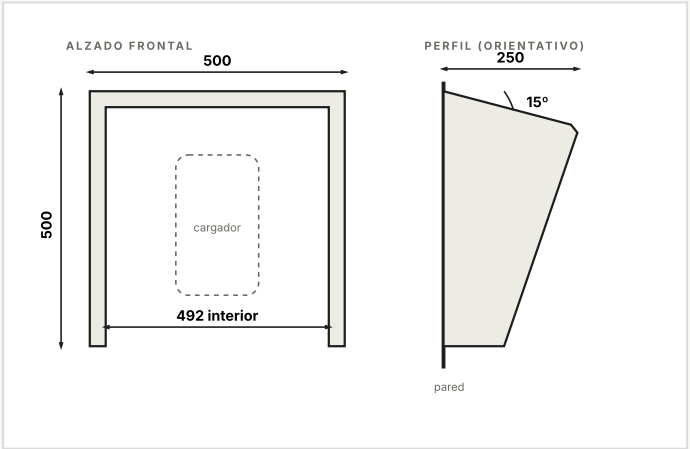

Cotas en mm. Comprueba que tu cargador cabe en el ancho útil interior de 492 mm.

Características técnicas

Referencia	PE500
Medidas exteriores	500 × 500 × 250 mm (ancho × alto × fondo)
Ancho útil interior	492 mm
Inclinación de la visera	15º
Material	Acero galvanizado · inoxidable y aluminio bajo pedido
Espesor de chapa	1,5 mm
Acabado	Pintura en polvo texturizada para exterior
Colores	Negro RAL 9005 · Blanco RAL 9010
Tornillería	Acero inoxidable con arandelas de estanqueidad
Fijación	A pared, tacos Ø8 mm
Peso	4,71 kg
Garantía	5 años


Contenido del kit

- **1×** Visera superior con inclinación de 15º
- **2×** Laterales de fijación
- **1×** Soporte en U para la manguera, para cargadores sin colgador propio
- **1×** Plantilla de montaje en U adhesiva (cartón, escala 1:1)
- **1×** Bolsa de tornillería inoxidable, tacos Ø8 mm y arandelas de estanqueidad
- **1×** Guía de instalación

Embalaje y paletizado


Embalaje	Kit plano en caja de cartón kraft reciclable
Medidas de la caja	550 × 280 × 60 mm
Peso con embalaje	5 kg
Unidades por palet	80 uds
Palet	Europalet 1200 × 800 mm
Peso del palet	410 kg
Altura del palet	**Por confirmar**

Instalación en 4 pasos




01
Coloca la plantilla

Pega la plantilla adhesiva en U invertida por encima del cargador (o donde irá), comprobando con el nivel.




02
Marca y taladra

Marca los 4 puntos, retira la plantilla, taladra con broca Ø8 mm y coloca los tacos.



03
Monta el tejadillo

Une visera y laterales con la tornillería del kit. Fija el soporte en U si tu cargador no tiene colgador.



04
Fija a la pared

Atornilla el tejadillo a los tacos con las arandelas de estanqueidad.

NECESITARÁS


Nivel


Rotulador


Taladro · broca Ø8


Destornillador


Llave de 10 mm (M6)



Kit plano, fácil de llevar

Llega desmontado en una caja de 550 × 280 × 60 mm y 5 kg con todo lo necesario. Cabe en cualquier furgoneta junto al resto del material y se monta en obra en minutos.

Compatibilidad

Universal: con 492 mm de ancho útil interior cabe en los cargadores domésticos de pared de las marcas habituales. Compruébalo con la plantilla antes de taladrar. Inoxidable o aluminio bajo pedido.

Pide una unidad de prueba o la tarifa profesional.

Fabricamos y enviamos en menos de 48 horas.

www.cuvo.es
cuvo@cuvo.es
+34 628 201 955

Las marcas de cargadores son de sus respectivos titulares; las imágenes de cargadores son ilustrativas. Datos sujetos a cambios sin previo aviso.